



Cargadores de montaje en panel USB

19 OPCIONES

- Voltaje de entrada 12 VCC - 24 VCC
- 3 modelos para elegir
- Acabado en aluminio
- Interruptor de encendido y apagado integrado
- Todas las versiones se suministran completas con cable fusible de 10 A.

Opción 1. Número de pieza USB-C-PANEL-A



- Potencia de salida total de 31 W
- Cuenta con suministro de energía PD y suministro de energía QC3.0 • Carga ultrarrápida
- Material ABS
- Entrada de 12-24 V
- 50,4 mm entre los centros de los orificios de montaje
- Puertos USB A y USB C •
- Salida de 5 V 3,1 A por puerto •
- Cubierta protectora (girativa)

Opción 2. Número de pieza USB-C-PANEL-C



- Puerto USB A QC3.0 + puerto USB C PD •
- Carga máxima de 31 W
- 3,1 A 5 V por salida • ABS
- ignífugo • Entrada de 12-24 V

Opción 3. Número de pieza USB-C-PANEL-D



- 2 puertos USB C •
- ABS ignífugo • Carga máxima de 36 W •
- Entrada de 12-24 V •
- PD3.0 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A cada salida

PRODUCTOS TIGER POWER – CALIDAD Y CONFIABILIDAD

Esta especificación no es para su difusión general. Tiger Power se reserva el derecho de modificar las especificaciones o el producto sin previo aviso ni responsabilidad.



Cargadores de montaje en panel USB

19 OPCIONES

- Voltaje de entrada 12 VCC - 24 VCC
- 9 modelos para elegir
- Elección de ABS o Aluminio según modelo
- Carga rápida con QC3.0 y PD3.0
- Puertos USB A y USB C disponibles

Opción 1. Número de pieza USB-C-PANEL-E



- Puertos USB tipo A + USB C duales • 5 V
2,1 A + 5 V 1 A + PD3.0 • PD3.0 5
V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A • Material ABS
- Carga nominal máxima de 33,5
W • Entrada de 12-24 V

Opción 2. Número de pieza USB-C-PANEL-F



- Tipo C dual • ABS
ignífugo • Carga
máxima de 36 W •
Entrada de 12-24 V •
PD3.0 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A •
Cubierta protectora de goma impermeable IP67

Opción 3. Número de pieza USB-C-PANEL-G



- Puerto USB A QC3.0 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A •
Puerto USB C PD3.0 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A •
Material ABS •
Carga máxima de 36
• Entrada de 12-24 V
• Cubierta protectora de goma impermeable IP67

PRODUCTOS TIGER POWER – CALIDAD Y CONFIABILIDAD

Esta especificación no es para su difusión general. Tiger Power se reserva el derecho de modificar las especificaciones o el producto sin previo aviso ni responsabilidad.



Cargadores de montaje en panel USB

19 OPCIONES

- Voltaje de entrada 12 VCC - 24 VCC
- 3 modelos para elegir
- Acabado en aluminio
- Interruptor de encendido y apagado integrado
- Todas las versiones se suministran completas con cable fusible de 10 A.

Opción 1. Número de pieza USB-C-PANEL-B-DUAL



- Dos puertos USB C de 45 W • Cuenta con suministro de energía PD
- Carga ultrarrápida • ABS ignífugo • Carga máxima de 90 W
- Entrada de 12-24 V • Se suministra con cable de conexión de 60 cm • (fusible de 10 A incluido) • Botón de encendido/apagado • Cubierta protectora



Opción 2. Número de pieza USB-C-PANEL-B



- Puerto USB A 18 W QC3.0 + Puerto USB C PD 30 W • ABS ignífugo • Carga máxima de 48 W
- Entrada de 12-24 V • Se suministra con cable de conexión de 60 cm (fusible de 10 A) • Botón de encendido/apagado • Cubierta protectora
- Protección IP67

Opción 3. Número de pieza USB-C-PANEL-CHG



- Puerto USB A 36 W QC3.0 + 2 x puerto USB C PD 30 W • ABS ignífugo • Carga máxima de 96 W (36 W + 30 W + 30 W) • Entrada de 12-24 V • Se suministra con cable de conexión de 60 cm (fusible de 10 A) • Botón de encendido/apagado • Cubierta protectora

PRODUCTOS TIGER POWER – CALIDAD Y CONFIABILIDAD

Esta especificación no está destinada a su difusión general. Tiger Power se reserva el derecho de modificar las especificaciones o el producto sin previo aviso ni responsabilidad.



Cargadores de montaje en panel USB

19 OPCIONES

Opción 1. Número de pieza USB-C-PANEL-H



- Cargador de panel USB de 4 puertos USB •
- 2 puertos USB C de 30 W • 2 puertos USB A de 18 W •
- Potencia nominal máxima de 96 W •
- Cuenta con suministro de energía PD •
- Interruptor de encendido y apagado

Opción 2. Número de pieza USB-C-PANEL-I



- Cargador de montaje en panel con un solo puerto USB C • Corriente de carga máxima de 30 W • Entrada de 12 a 24 V CC • Carga de 3 etapas máx. de 5 V/9 V/12 V 2,5 A • Amplia compatibilidad

Opción 3. Número de pieza USB-C-PANEL-J



- Cargador de montaje en panel con un solo puerto USB C • Corriente de carga máxima de 30 W • Entrada de 12 a 24 V CC • Carga de 3 etapas máx. de 5 V/9 V/12 V 2,5 A • Amplia compatibilidad

PRODUCTOS TIGER POWER – CALIDAD Y CONFIABILIDAD

Esta especificación no está destinada a su difusión general. Tiger Power se reserva el derecho de modificar las especificaciones o el producto sin previo aviso ni responsabilidad.



Cargadores de montaje en panel USB

19 OPCIONES

Opción 1. Número de pieza USB-C-PANEL-K



- Puerto USB dual
- Un USB C + Un USB A
- Potencia de salida máxima nominal de 18 W
- 5 V CC 3,1 A divididos entre ambos puertos

Opción 2. Número de pieza USB-C-PANEL-WI



- Entrada CC 12 V - 24 V •
- Base de carga inalámbrica de 15 W
- USB A (QC3.0) 18 W máx. 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 1,5 A
- USB C (PD3.0) 30 W máx. 5 V 3 A / 9 V 2 A / 12 V 2,5 A
- Potencia máxima nominal: 63 vatios
-



close



open



Esta especificación no es para lanzamiento general ni circulación. Tiger Power se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones o el producto sin previo aviso ni responsabilidad.

PRODUCTOS TIGER POWER – CALIDAD Y CONFIABILIDAD



Cargadores de montaje en panel USB

- Voltaje de entrada 12 VCC - 24 VCC
- 3 modelos para elegir
- Acabado en aluminio
- Interruptor de encendido y apagado integrado
- Todas las versiones se suministran completas con cable fusible de 10 A.

Opción 1. Número de pieza USB-C-PANEL-SKT-B2



- Conector USB C macho a hembra •
- Montaje en panel •
- Tamaño miniatura •
- USB 3.1 tipo C • Voltaje de entrada = voltaje de salida • Este conector no proporciona ajuste de voltaje • Clasificación máxima de 3 A

Opción 2. Número de pieza USB-C-PANEL-SKT-C



- Conector USB C macho a hembra •
- Montaje en panel •
- Tamaño miniatura •
- USB 3.1 tipo C •
- Voltaje de entrada = voltaje de salida • Este conector no proporciona ajuste de voltaje • Clasificación máxima de 3 A • Negro
- Recorte de 22,5 mm



Opción 3. Número de pieza USB-C-PANEL-SKT-D



- Conector USB C macho a hembra •
- Montaje en panel •
- Tamaño miniatura •
- USB 3.1 tipo C • Voltaje de entrada = voltaje de salida • Este conector no proporciona ajuste de voltaje • Clasificación máxima de 3 A • Plateado • Recorte de 22,5 mm



PRODUCTOS TIGER POWER – CALIDAD Y CONFIABILIDAD

Esta especificación no está destinada a su difusión general. Tiger Power se reserva el derecho de modificar las especificaciones o el producto sin previo aviso ni responsabilidad.

CONECTOR DE PANEL USB C 3A



PIEZA TIGER: USB-C-PANEL-SKT-B


Características:

- Tamaño miniatura de solo 15,6 mm de corte.
- Conector de panel USB 3.1 tipo C
- Clasificación de corriente máxima de 3 amperios a 30 V máx.
- Clasificación de impermeabilidad IP67
- Apto para uso en interiores y exteriores.



PRODUCTOS TIGER POWER – CALIDAD Y CONFIABILIDAD

Esta especificación no está destinada a su difusión general. Tiger Power se reserva el derecho de modificar las especificaciones o el producto sin previo aviso ni responsabilidad.

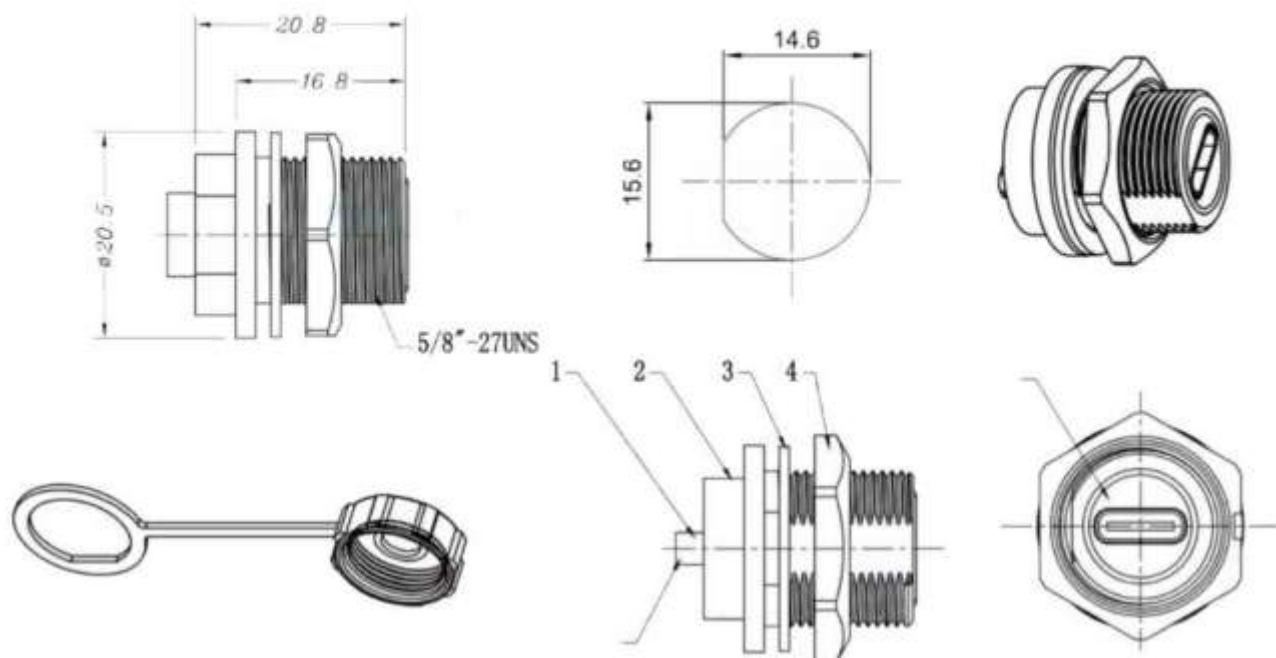

Conector de panel USB C de 5 A



PIEZA TIGER: USB-C-PANEL-SKT-S

Características:

- Tamaño miniatura de solo 21,75 mm
- Recorte de 23 mm
- Caja de aleación de aluminio de color plateado
- Conector de panel USB 3.1 tipo C
- Corriente nominal máxima de 5 amperios a 30 V máx.



PRODUCTOS TIGER POWER – CALIDAD Y CONFIABILIDAD

Esta especificación no está destinada a su difusión general. Tiger Power se reserva el derecho de modificar las especificaciones o el producto sin previo aviso ni responsabilidad.

